



●太陽電池一体型ヒーターパネル ※本製品は、電気用品安全法の技術基準に適合しています。

品番		CSH-280B62BJ1	CSH-280B62BJ2
メーカー希望小売価格		236,500円	246,500円
定格電圧		AC200V(50/60Hz)	
ヒーター部	消費電力	190W	
	発熱量	高温部	330W/m ²
		低温部	160W/m ²
端子ボックス数		1個	2個
太陽電池部	公称最大出力	280W	
	公称最大出力動作電圧	29.6V	
	公称最大出力動作電流	9.46A	
	公称開放電圧	36.6V	
	公称短絡電流	9.96A	
外形寸法 (L×W×H)		1483mm×1003mm×35mm	
質量		17.8kg	18.0kg
耐荷重		5400Pa (正荷重)	

・太陽電池一体型ヒーターパネル
CSH-280B62BJ1外形図(裏面)
厚さ：35mm 単位：mm

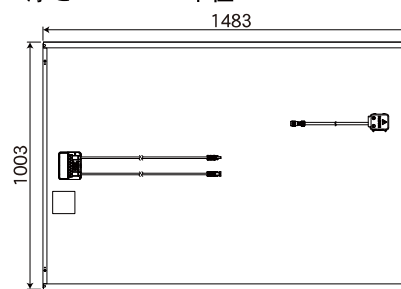


CSH-280B62BJ2外形図(裏面)
厚さ：35mm 単位：mm

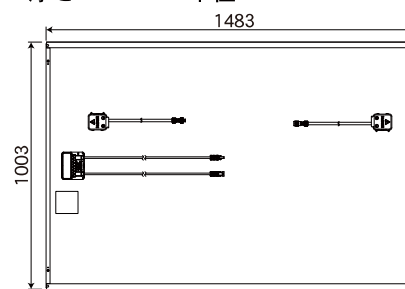

●電源ボックス

品番		BCH2-410A
メーカー希望小売価格		84,000円
相線式 (入力)		1φ2W AC200V
漏電ブレーカ		極数素子数 2P2E 定格電流 40A 漏電感度電流 30mA
分岐回路 (出力)	開閉器有り	AC200V,10A 4回路
	開閉器無し	AC200V,10A 1回路
外形寸法 (W×H×D)		307mm×270mm×124mm
質量		5.3kg
使用温度範囲		-10℃~40℃ (氷結なきこと)
使用湿度範囲		25%RH~85%RH (結露なきこと)
設置場所		屋内屋外兼用 (直射日光が当たらないこと)
取付方法		壁面取付
保護等級		IP44

・電源ボックス
BCH2-410A外形図
奥行：124mm
単位：mm



●その他構成機器

品名	品番	メーカー希望小売価格
降雷センサー部 (降雷センサー 制御部本体含む) ※別途専用ケーブルが必要です	FS-58-CAN	オープン
コントローラー	RC-91	40,000円
光BOX+ (EMS版)	HB-2000	オープン
ECHONET Liteアダプター	X5028	オープン