


HIT太陽電池モジュール

品番	CS-N244SJ03
公称最大出力	244W
公称最大出力動作電圧	43.5V
公称最大出力動作電流	5.61A
公称開放電圧	52.9V
公称短絡電流	6.01A
質量	14.0kg
モジュール寸法	1,580×812×35mm

○表記の数値は、JIS C 8918で規定するAM1.5、日射強度1kW/m²、モジュール温度25℃での値です。

〈HIT太陽電池モジュール 外形図〉

CS-N244SJ03

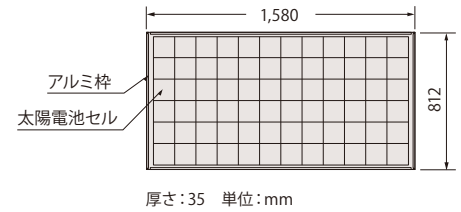

厚さ: 35 単位: mm


HIT太陽電池モジュール

品番	CS-N240SJ02
公称最大出力	240W
公称最大出力動作電圧	43.6V
公称最大出力動作電流	5.51A
公称開放電圧	52.4V
公称短絡電流	5.85A
質量	15.0kg
モジュール寸法	1,580×812×35mm

○表記の数値は、JIS C 8918で規定するAM1.5、日射強度1kW/m²、モジュール温度25℃での値です。

〈HIT太陽電池モジュール 外形図〉

CS-N240SJ02

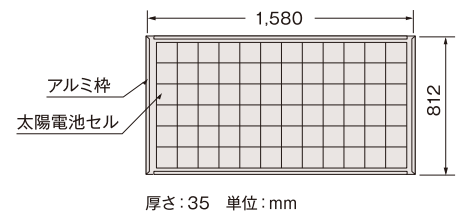

厚さ: 35 単位: mm